

## הוראות הפעלה ואחזקה לשואבי אבק יבשים/רטובים "וירבל".

1. לאחר שקיבלת את השואב, יש לבדוק שהכול תקין ושלים. במידה ויש נזק או חוסר יש לפנות לייבואן.
2. לפני השימוש יש לוודא שהמתח החשמלי בשואב מתאים למתח בנקודת הפעלת השואב.
3. וודא שכל החלקים מחוברים ומחוזקים היטב למקומם.

### שימוש בשואב יבש :

1. יש לוודא ששקית האבק (הפילטר) נמצאת במקומה.
2. יש לבדוק שהפילטר הינו מושלם וללא נזק.
3. מיכל השואב חייב להיות נקי ויבש.

### שימוש בשואב רטוב :

1. יש להוציא את הפילטר לפני השימוש.
2. יש לנקות ולרוקן את המיכל מהאבק והלכלוך.

### זהירות!!!

לשאוב יש מצוף, שעוצר את השאיבה בזמן שהשואב מלא נוזלים. במצב הזה הנך נדרש לכבות את המנוע, ולרוקן את המיכל.

### הוראות בטיחות :


1. חל איסור לשאוב חומרים דליקים ורעילים, אשר גורמים להתפוצצות או כל דבר אחר שיכול לגרום לנזק תברואתי.
2. בזמן השימוש במכשיר, יש לשים לב שלא יגרם נזק לכבל החשמלי. בכל מקרה של נזק יש לפנות לטכנאי מוסמך או לייבואן אשר יחליפו אותו בכבל חשמלי זהה לזה שהיה מורכב.
3. חל איסור מוחלט לשאוב נוזלים עם שואב יבש.
4. חל איסור לשטוף את השואב במים או לטבול אותו בתוך מים.
5. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
6. יש לשמור את המכונה והאביזרים מחוץ לתחום של ילדים שיכולים להיפגע מהמכשיר.
7. במקרה של תקלה בשואב, יש לפנות לחב' המייבאת, או לטכנאי מוסמך. כמו כן במקרה של החלפת חלקים, יש להשתמש רק בחלקים מקוריים.
8. השואב מיועד אך ורק למטרה שיוצר ע"י היצרן ולפי הוראות היצרן. במקרה של שימוש לא נכון, אין היצרן יכיר באחריות או בנזק שנגרם מכך.
9. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
10. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

### הוראות הפעלה וניקוי:

אזהרה: לפני ביצוע כל שרות, יש לנתק את המכשיר מהשמל.

1. יש לנקות את המיכל מכל לכלוך אחרי כל שימוש ולא להשאירו לאורך זמן מלוכלך.
2. יש לנקות את הפילטר אחרי כל שימוש.
3. יש אפשרות לשטוף את הפילטר עם מים וסבון אחרי השימוש, אבל לייבשו היטב לפני השימוש הבא.
4. את השואב יש לנקות באמצעות סמרטוט יבש.
5. המנוע לשואב נבנה כך שאפשר יהיה להחליף פחמים בזמן תקלה. עבודה זו תבוצע ע"י טכנאי בלבד.

### הרכבת אביזרי השואב:

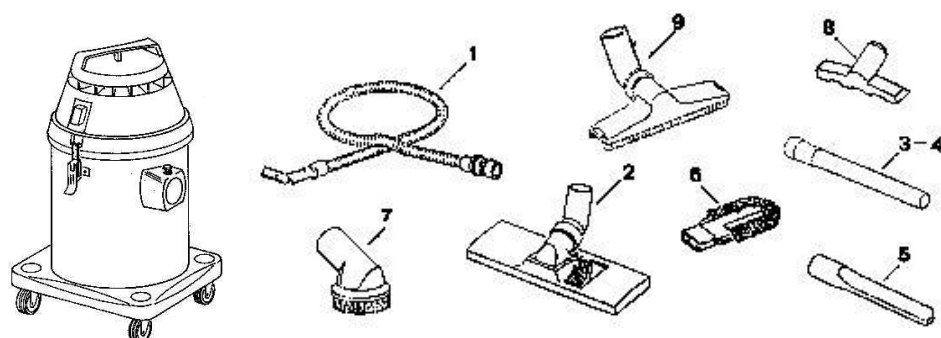

- 1) צינור שאיבה.
- 2) מברשת מתהפכת.
- 3+4) מוטות לשאיבה.
- 5) פיה לחריצים.
- 6+7) מברשת ניקוי.
- 8) אביזרי שאיבה.
- 9) מגב מים.

### טבלת איתור תקלות:

| תקלה                    | איתור התקלה                                   | פתרון התקלה                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| המכונה לא פועלת.        | אין חשמל.                                     | יש לבדוק את הנתיך, הכבל החשמלי והתקע.  |
| עצירה פתאומית של השואב. | המנוע התחמם ונתיך התרמי הפסיק את פעולת המנוע. | יש לתת למכונה להתקרר ולהפעילה מחדש.    |
| שאיבה חלשה.             | הפילטר, החיבורים והצינור כנראה סתומים מלכלוך. | יש לבדוק ולנקות.                       |
| אין בכלל שאיבה.         | המיכל מלא לכלוך.                              | יש לכבות את המנוע, לרוקן ולנקות השואב. |

| מודל     | חוזק מנוע | גודל מיכל | יבש/רטוב   |
|----------|-----------|-----------|------------|
| 909P     | 1000W     | 12        | יבש        |
| 814 INOX | 1000W     | 16        | יבש + רטוב |
| 815 INOX | 1000W     | 16        | יבש        |
| 829 INOX | 1000W     | 25        | יבש + רטוב |

Email: [info@leviron.co.il](mailto:info@leviron.co.il)  
 Web site: [www.leviron.co.il](http://www.leviron.co.il)